

# SYSTEME DE TELEPHONIE SANS FIL LONGUE PORTEE

**4 LIGNES DIGITALES AVEC AUTO COMMUTATION.**



**SP 922 SG**



**Votre solution PRO multi-usage :**



**CHANTIERS**



**BUREAU**



**ENTREPOTS**



**EXTERIEUR**



**ENTREPRISE**

# SENAO - SP 922 SG

Des spécifications en adaptées avec vos besoins :




2 canaux radio indépendants de la base.



4 lignes et jusqu'à 90 combinés



Qualité supérieure de son et sécurité de vos communications

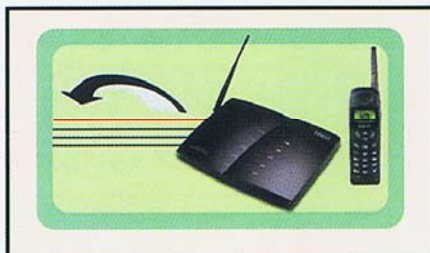


Sélectionnez le type de ligne pour les appels externes



4 lignes digitales en auto commutation




Longue portée : jusqu'à 5km en milieu dégagé.

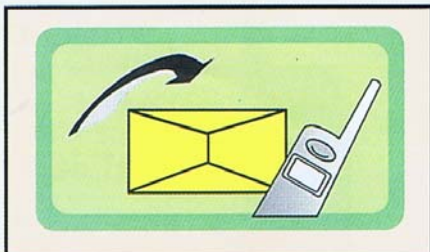

Répondeur numérique intégré





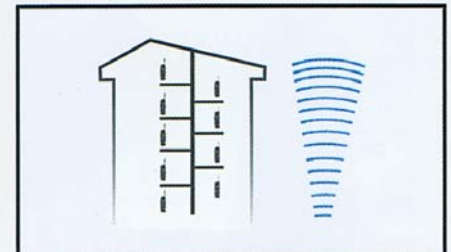




SMS entre les combinés



Jusqu'à 12 étages de pénétration.

## SENAO - SP 922 SG – Les équipements


						
La base	Combiné	Chargeur	Antenne 900mhz Extérieure	Antenne Wifi extérieure	Anti foudre	Etui Solide

# Profitez de la flexibilité et de la mobilité avec le SENAO SP 922 SG

Les utilisateurs équipés de système de téléphonie sans fil de SENAO peuvent rester en communication directe avec leurs interlocuteurs externes et leurs collaborateurs en interne.


## Stand alone as Individual Wireless PABX:

La mobilité du système vous libère  
des contraintes des connections filaires.

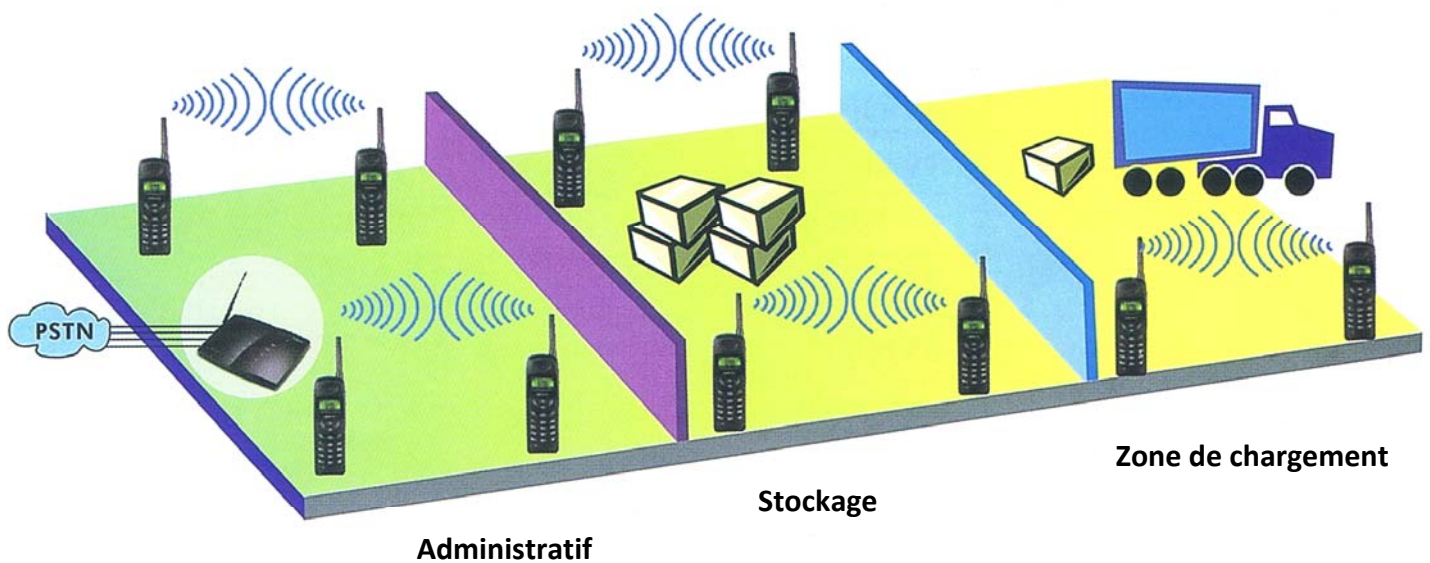

## Ajout d'un PABX filaire.

Les options sans fils à l'intérieur de grands bâtiments permettent aux  
utilisateurs de téléphoner dans l'ensemble d'un grand complexe.

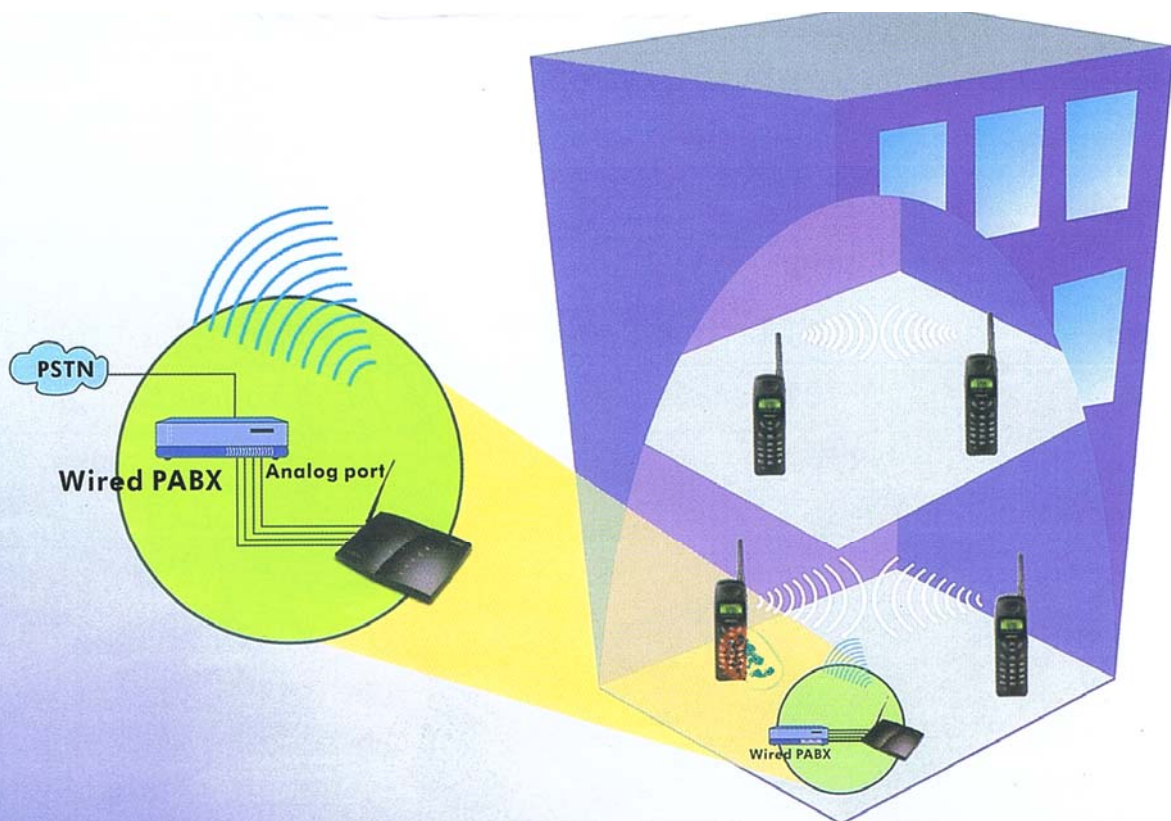

# SPECIFICATIONS TECHNIQUES du SP 922 SG :

Electrical Specifications	Base Station	Portable Handset
Frequency	2400-2483 MHz (SR-436S) 915-928 MHz (SP-932S)	2400-2483 MHz (SR-436S) 915-928 MHz (SP-932S)
Channel Spacing	200 kHz	200 kHz
Number of Channels	128	128
Modulation	MSK	MSK
Multiple Access	Frequency Hopping TDMA	Frequency Hopping TDMA
Frequency Hopping Rate	100 per second	100 per second
TDMA Frame Length	10 ms	10 ms
Receiver Sensitivity	< -108 dBm	< -108 dBm
Telephone Interface	RJ11 x 4	NA
Speech Coding	8 kbps	8 kbps
Transmission Data Rate	170.667 kbps	170.667 kbps
Duplex	Time Division Duplex	Time Division Duplex
No. of System ID	65,536	65,536
Flash Time	100-900 ms	NA
Power Source	120V/ 7V AC/DC	4.8 V, 750 mAh NiMH
Battery Charge Time	NA	90 minutes
Regulation Compliance	FCC Part 15, Part 68 DOC RSS210, CS03	FCC Part 15, Part 68 DOC RSS210, CS03
Operating Temperature	-10°~60° C	-10°~60° C
Storage Temperature	-10°~70° C	-10°~70° C
Humidity	20%~75 %	20%~75 %
Dimension without antenna	280 x 215 x 53 mm 11.0 " x 8.5 " x 2.1"	150 x 50 x 34 mm 5.9 " x 2.0 " x 1.3 "
Weight	32 ounces (907g)	8.25 ounces (234g)

## VOTRE REVENDEUR En pays de la Loire :

### Comptoir du mobile

36, rue Rivaudeau  
85710CHATEAUNEUF  
Tél/Fax : 02 28 10 21 90  
SIREN 344 388 160

Sur Internet :

[www.comptoirumobile.fr](http://www.comptoirumobile.fr)

Mail :

[contact@comptoirumobile.fr](mailto:contact@comptoirumobile.fr)